

EXTENSIONS D'OFFRE

Ces produits sont conservés pour les suites de chantier et peuvent être arrêtés en cours d'année sans préavis.

Ces options demandent une fabrication spécifique pouvant entraîner un délai plus long.

ZIP

TZE Toile ZIP nuancier élargi : pour Zip **ID4** caisson filé uniquement



TABLIER

XAJ Tablier sans ajours : pour Mono **ID4**, Mono ITE **ID4**, Tradi **ID4**, Tradi Titan Intégré **ID4**, Bloc N/R **ID4** et Bloc Y **ID4**

- Disponible avec tabliers DP368 et DP413

LAME FINALE

XLS Sans perçage pour tablier DP413 : pour Tradi **ID4** et Tradi Titan Intégré **ID4**

XLC Teinte lame finale différente du tablier (parmi le nuancier standard 14 teintes) : pour Bloc N/R **ID4**

CAISSE

XRE Renfort caisson pour largeur LA < 1600 : pour Bloc N/R **ID4**

XYE Renfort caisson pour largeur LA < 1600 : pour Bloc Y **ID4**

XCT Largeur caisson (l) jusqu'à 5000 : pour Caisson Titan

● COULISSES

XCS Sans perçage : pour Mono **ID4**, Mono ITE **ID4**, Tradi **ID4**, Tradi Titan Intégré **ID4**.

Respecter le nombre de fixations selon le tableau suivant :


| Hauteur coulisse HC | Nombre de perçages | Position PH | Position P1 | Position P2 | Position PB | |
|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|------|
| | | Toutes les lames | | | DP368/DP413 | OR34 |
| HC ≤ 500 | 2 | 45 | / | / | 100 | 140 |
| 500 < HC ≤ 1300 | 2 | | / | / | | |
| 1300 < HC ≤ 2200 | 3 | | P1=(HC-(PH+PB))/2+PH | / | 200 | |
| HC > 2200 | 4 | | P1=(HC-(PH+PB))/3+PH | P2=2xP1-PH | | |

Exemple : lame DP368, hauteur coulisse (HC) 2300 mm


Nombre de perçage = 4

- Perçage HAUT (PH) = 140
- Perçage BAS (PB) = 200
- Perçage P1 = $2300 - (140 + 200) / 3 + 140 = 793$
- Perçage P2 = $(2 \times 793) - 140 = 1446$

● Perçage fond de coulisse (implantation N° 3)

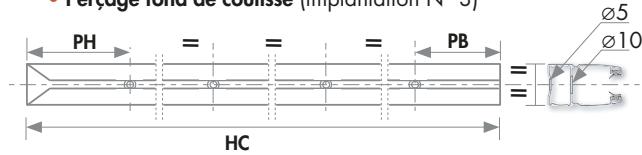

● Perçage de face (implantation N° 4)

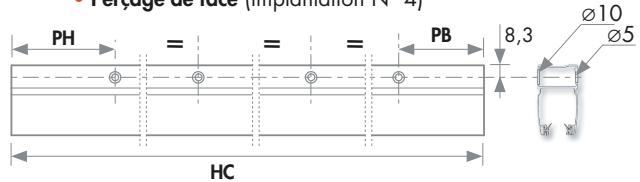

XCA Coulisse à aillette MA pour tablier DP368 : pour Tradi **ID4**

XJO Joint de finition OR34 pour coulisse MS : pour Mono **ID4**, Mono ITE **ID4**, Tradi **ID4** et Bloc Y **ID4**

● MOTEUR

IRX Moteur radio secteur, protocole X3D (Delta Dore), livré avec émetteur Tyxia 2330 - **arrêt au 31/07/2026** :

pour Mono ITE **ID4**, Tradi **ID4**, Tradi Titan Intégré **ID4**, Bloc N/R **ID4** et Bloc Y **ID4**




XMI Moteur filaire MI, livré sans inverseur : pour Rolax **ID4**



EXTENSIONS D'OFFRE

● MANŒUVRES MOTORISÉES XMS

MSX Manœuvre de secours avec sortie en sous-face : pour Bloc N/R **iD₄**
 • avec moteurs R, MI et IRX

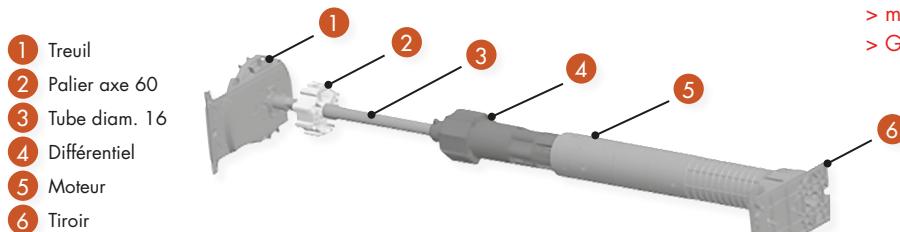


MSF Version avec sortie en façade : pour Bloc N/R **iD₄**
 • avec moteurs R, MI et IRX

> manœuvre de secours toujours coté opposé moteur
 > G/D : préciser coté moteur (vue intérieure)

LA mini : 640




● Bloc N **iD₄**

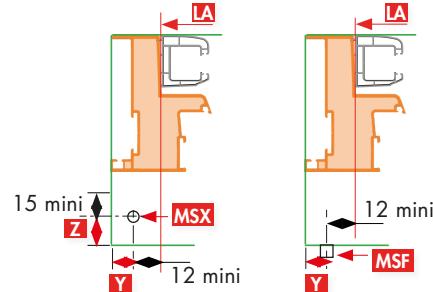

| Cotes : | Y | Z | Cotes : | Y |
|---------|------|-----|---------|------|
| Mini : | 18 | 42 | Mini : | 18 |
| Maxi : | S-12 | 130 | Maxi : | S-12 |

Si cote S > 80, Y mini = S-62

● Bloc R **iD₄**

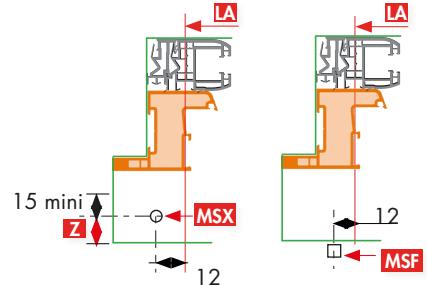


| Cotes : | Z |
|---------|-----|
| Mini : | 42 |
| Maxi : | 130 |

● MANŒUVRES MANUELLES

XT45 Treuil avec sortie en sous-face : pour Tradi **iD₄**


Rapport 1/5,25 ou 1/7 selon configuration.
 Possibilité de déport latéral du treuil de 50 mm
 Longueur manivelle déployée : 1400 ou 2300 mm
 (ajustable sur chantier)

- Disponible avec tablier DP368 uniquement

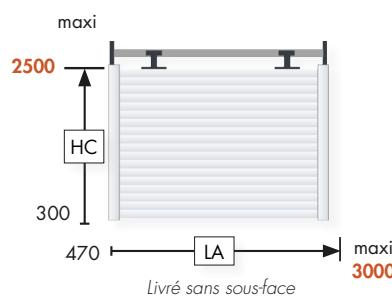

● MANŒUVRES MANUELLES SUITE


XTR Treuil : pour Bloc N/R **ID4**

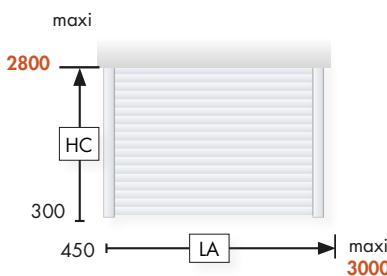


Surfaces maxi :
• Treuil : 7,5 m²

● Bloc N **ID4**


- Treuil TR / TRD / TRF

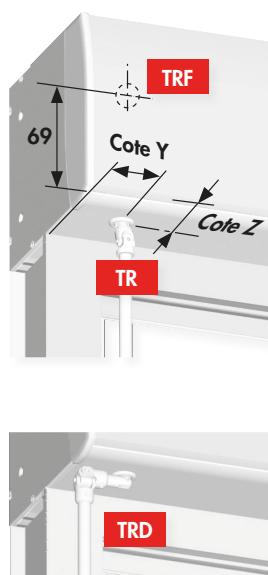

Dormant monobloc

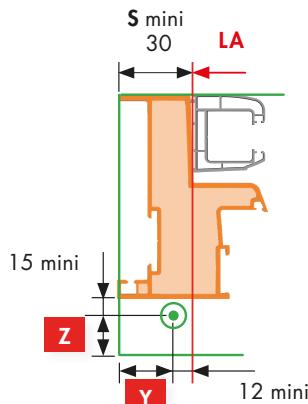

Dormant standard

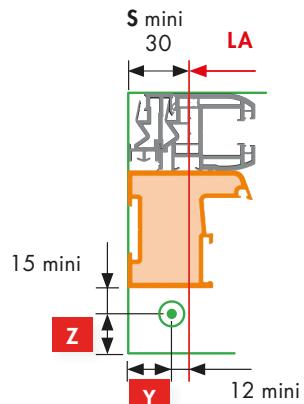


| Cotes : | Y | Z |
|---------|--------|-----|
| Mini : | 18 | 45 |
| Maxi : | S - 12 | 130 |


- Si cote S > 87, Y mini = S - 69
- Si surface tablier > 6,25 m², cote Z maxi = 70 mm

● Bloc R **ID4**

- Treuil TR / TRD / TRF / TRE / TRED

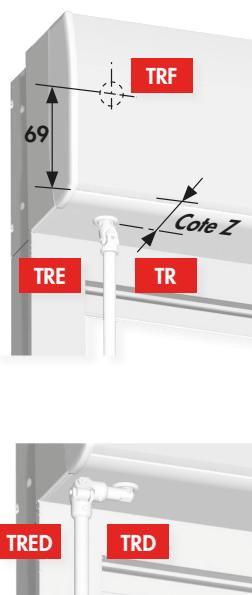

Dormant rénovation

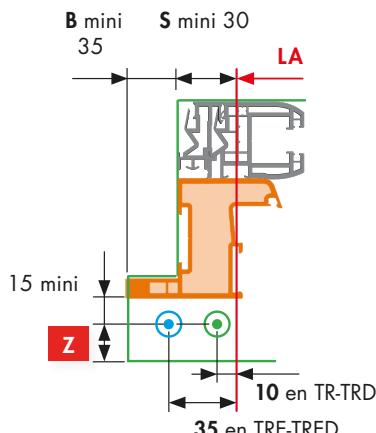

| Cote Z | | |
|-------------|--------|----------|
| Manœuvres : | TR-TRD | TRE-TRED |
| Mini : | 45 | 45 |
| Maxi : | 100 | 72 |

XTR Choix des longueurs et **XTC** teinte de tringle oscillante : pour Tradi **ID4** et Bloc N/R **ID4**

| Teintes | Longueur tringle oscillante | | | |
|------------|-----------------------------|------|------|------|
| | 1200 | 1300 | 1400 | 2300 |
| 00 - Blanc | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 - Gris | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



Longueur TO
manivelle déployée :
1200, 1300, 1400,
2300