

**EXTENSIONS
D'OFFRE**

EXTENSIONS D'OFFRE

Ces produits sont conservés pour les suites de chantier et peuvent être arrêtés en cours d'année sans préavis.
Ces options demandent une fabrication spécifique pouvant entraîner un délai plus long.

● **MONO iD+** disponible jusqu'au 15/12/25



Certificats NF

Mono iD+ : 251-42




LIMITES DIMENSIONNELLES

DP368

Caisson profilé	
Moteurs	LA mini
R, MI :	470
SO, HY, MH :	490
IRX :	470


Surfaces maxi :

- SO, HY, MH : 7,5 m²
- R, IRX et MI : 8,5 m²

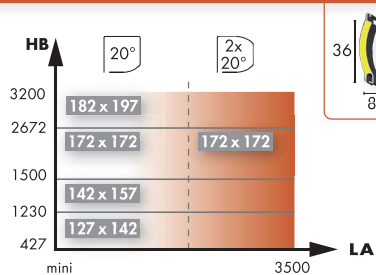


OR34

Caisson profilé	
Moteurs	LA mini
SO, HY, MH :	670

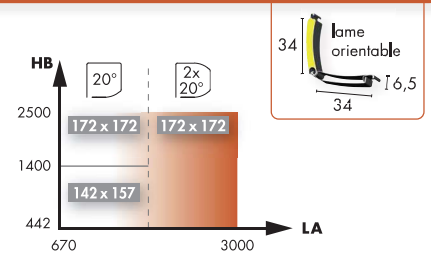

XXX : taille caisson h x p
Unité de mesures : millimètre

TYPES DE CAISSON

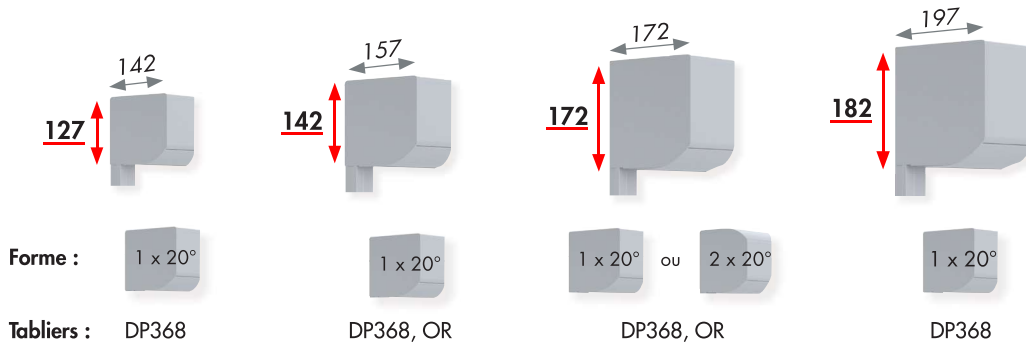


MOTORISATION

- **R** : radio secteur, protocole Bubendorff avec émetteur, câble 2 fils, longueur utile : 1,50 m
- **SO** : radio solaire, protocole Bubendorff, avec émetteur
Attention : voir fiche "Règles de mises en œuvre" du capteur solaire
- **HY** : hybrid radio, protocole Bubendorff, avec émetteur, câble 2 fils, longueur utile : 2,50 m
- **MH** : hybrid radio et filaire, protocole Bubendorff, avec émetteur, câble 4 fils, longueur utile : 2,50 m, livré sans inverseur
- **MI** : filaire secteur, livré sans inverseur, câble 4 fils, longueur utile : 1,50 m
- **IRX** : X3D (Delta Dore), livré avec émetteur Tyxia 2330, câble 2 fils, longueur utile : 1,50 m

PANNEAU PV

Panneau PV sur caisson ou en déporté en moteur SO autonome


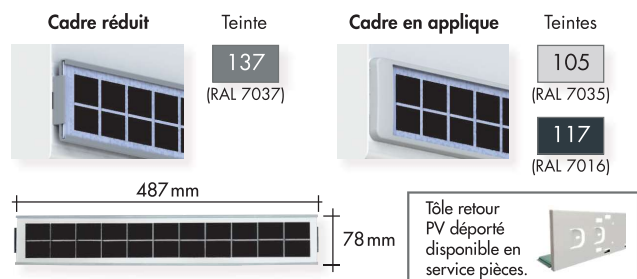


● **ZIP** **TZE** Toile ZIP nuancier élargi : pour Zip iD4 caisson filé uniquement



TABLIERS ET LIMITES DIMENSIONNELLES

A36 Extensions dimensionnelles **tablier DP368** : pour Tradi **iD4**, Tradi Titan Intégré **iD4**

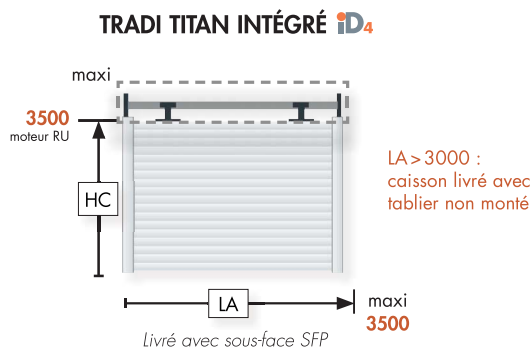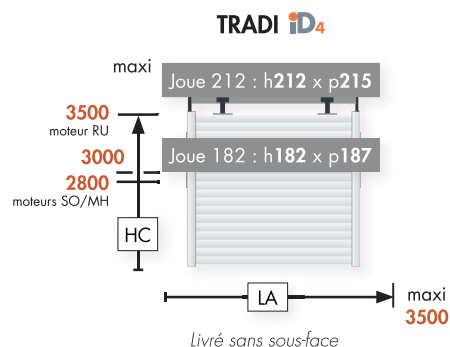


Surfaces maxi :

- Moteurs SO, MH : 7,5 m²
- Moteurs RU, R, IRX et MI : 8,5 m²

LA > 3000 :
caisson livré avec
tablier non monté

A45 Tablier DP413 en teintes 100, 115, 117, 120 et 240 : pour Tradi **iD4**, Tradi Titan Intégré **iD4**

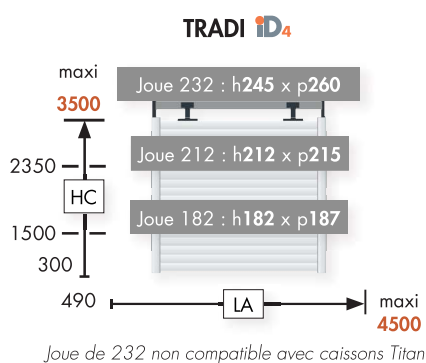

Surfaces maxi :

- Moteurs R, IRX et MI : 10 m²

XAJ Tablier sans ajours : pour Mono **iD4**, Tradi **iD4**, Tradi Titan Intégré **iD4**, Bloc N/R **iD4** et Bloc Y **iD4**

- Disponible avec tabliers DP368 et DP413

DIVERS

LAME FINALE

XLS Sans perçage pour tablier DP413 : pour Tradi **iD4** et Tradi Titan Intégré **iD4**

XLC Teinte lame finale différente du tablier (parmi le nuancier standard 14 teintes) : pour Bloc N/R **iD4**

COULISSES


XCS Sans perçage : pour Mono **iD4**, Tradi **iD4**, Tradi Titan Intégré **iD4**.

Respecter le nombre de fixations selon le tableau suivant :

Hauteur coulisse HC	Nombre de perçages
HC ≤ 500	2
500 < HC ≤ 1300	2
1300 < HC ≤ 2200	3
HC > 2200	4

PH : trou Ø10 non débouchant pour clippage patte

PB : trou Ø10 non débouchant pour clippage CLF

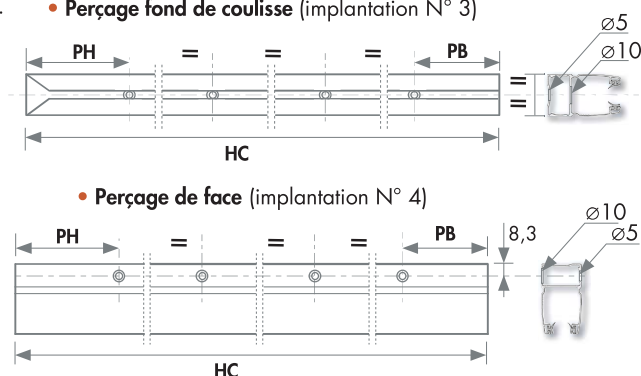

XCA Coulisse à ailette MA* pour tablier DP368 : pour Tradi **iD4**

*Non compatible avec lame OR34

CAISSON

XRE Renfort caisson pour largeur LA < 1600 : pour Bloc N/R **iD4**

XYE pour Bloc Y **iD4**

XCT Largeur caisson (ℓ) jusqu'à 5000 : pour Caisson Titan

EXTENSIONS D'OFFRE


MANŒUVRES MOTORISÉES XMS

MSX Manœuvre de secours avec sortie en sous-face : pour Bloc N/R **iD4**
• avec moteurs R, MI et IRX

MSF Version avec sortie en façade : pour Bloc N/R **iD4**
• avec moteurs R, MI et IRX

> manœuvre de secours toujours coté opposé moteur
> G/D : préciser coté moteur (vue intérieure)

LA mini : 640

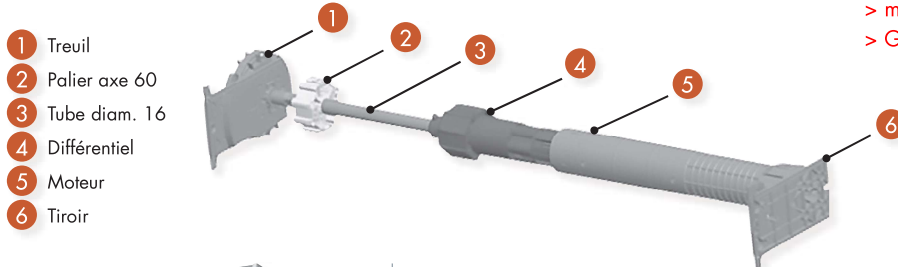

MSX


Sortie en sous face

MSF

Sortie de face

Longueur manivelle déployée = 1400 ou 2100
Teinte blanche

Bloc N **iD4**

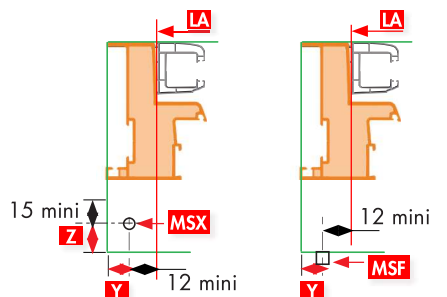


Cotes :	Y	Z
Mini :	18	42
Maxi :	S-12	130

Si cote S > 80, Y mini = S-62

Cotes :	Y
Mini :	18
Maxi :	S-12

Bloc R **iD4**

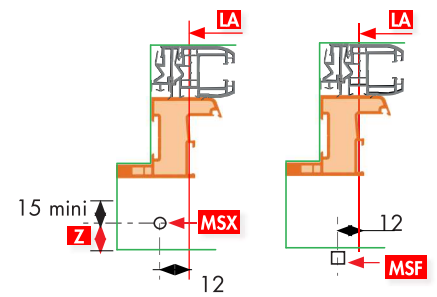

Cotes :	Z
Mini :	42
Maxi :	130

IRX Moteur radio secteur, protocole X3D (Delta Dore), livré avec émetteur Tyxia 2330 : pour Mono iD+, Mono iTE **iD4**, Tradi **iD4**, Tradi Titan Intégré **iD4**, Bloc N/R **iD4** et Bloc Y **iD4**
(câble 2 fils, long. utile : 1,50m)



XMI Moteur filaire MI, livré sans inverseur : pour Rolax **iD4**




MANŒUVRES MANUELLES

XT45 Treuil avec sortie en sous-face : pour Tradi **iD4**

Rapport 1/5,25 ou 1/7 selon configuration.
Possibilité de déport latéral du treuil de 50 mm
Longueur manivelle déployée : 1400 ou 2300 mm (ajustable sur chantier)

- Disponible avec tablier DP368 uniquement


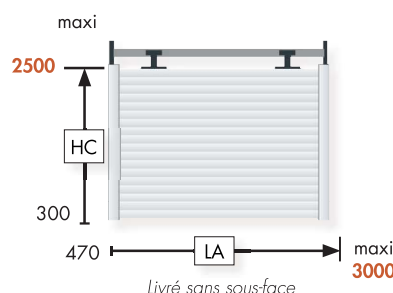


MANŒUVRES MANUELLES SUITE

XTR Treuil : pour Bloc N/R **iD4**

Bloc N **iD4**


• Treuil TR / TRD / TRF

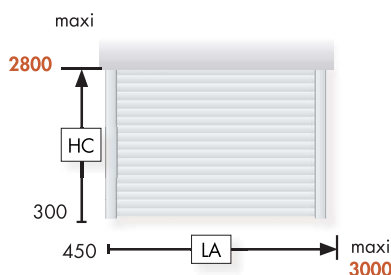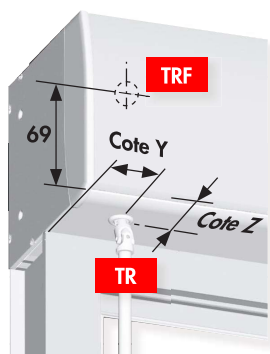


Surfaces maxi :

• Treuil : 7,5 m²

Dormant monobloc

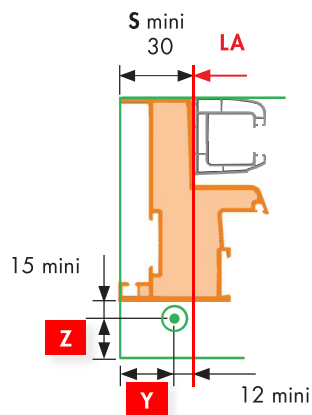

Dormant standard

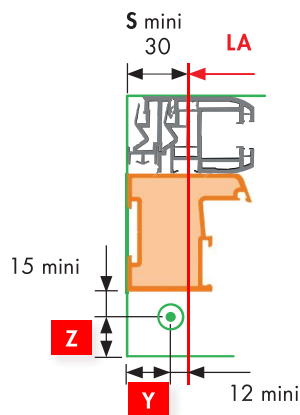


Cotes :	Y	Z
Mini :	18	45
Maxi :	S - 12	130


- Si cote S > 87, Y mini = S - 69
- Si surface tablier > 6,25 m², cote Z maxi = 70 mm

Bloc R **iD4**

• Treuil TR / TRD / TRF / TRE / TRED

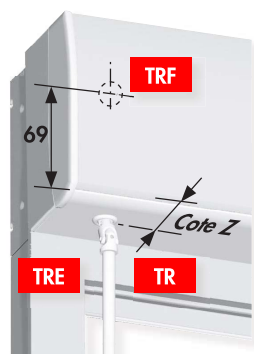

Dormant rénovation

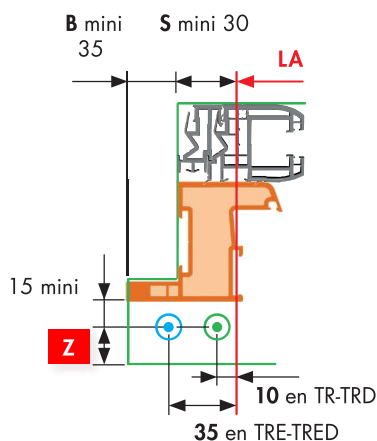

	Cote Z	
Manœuvres :	TR-TRD	TRE-TRED
Mini :	45	45
Maxi :	100	72

Sortie de caisson

Bloc N/R

TR

Sortie à 45°
en sous face



TRD

TR avec
double cardan



TRF

Sortie à 90°
de face



Bloc R


TRE

TR décalé
de 25 mm
par rapport à
l'axe du treuil



TRED

TRD décalé
de 25 mm
par rapport à
l'axe du treuil,
permettant un
décalage de la
TO de 43+25
= 68 mm



Treuil débrayable en partie basse.


Rapport de réduction XTR/XTRD/XTRF :
1/5,25 ou 1/7,8 selon configuration

Rapport de réduction XTRE/XTRED : 1/7

XTL Choix des longueurs et

XTC teinte de tringle oscillante : pour Tradi **iD4** et Bloc N/R **iD4**

XTL	Teintes	Longueur tringle oscillante			
		1200	1300	1400	2300
XTC	00 - Blanc	✓	✓	✓	✓
	20 - Gris	✓	✓	✓	✓



Longueur TO
manivelle déployée :
1200, 1300, 1400,
2300