

KIT MULTIsystem®

MULTIsystem® est un kit invisible de l'extérieur pour juxtaposer les volets composé d'1 profil Té et 2 pattes de fixation haute et basse **1**.

Il permet de juxtaposer des volets à l'infini **2**, en implantation 2,3 et 4.


Non compatible avec l'option moustiquaire intégrée.



MONO & ZIP (caisson profilé)


Patte haute

Fixation par 2 vis (Ø4 mm) adaptées au support et réglable à +/- 10mm




Profil Té

Profil en aluminium laqué



Patte basse


Fixation par 2 vis (Ø4 mm) adaptées au support et réglable à +/- 5mm



TRADI


Partie haute

Prévoir le perçage de 2 trous de Ø5 + cale entre le dormant et le profil Té (voir notice de pose)


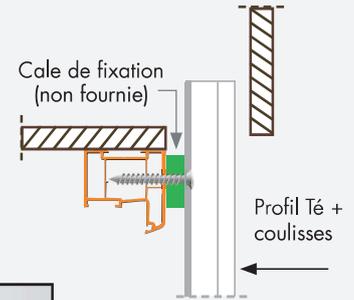


Cache de finition sous-face


Permet de cacher la jonction des sous-faces juxtaposées. Livré avec 2 renforts de sous-face.



INSTALLATION

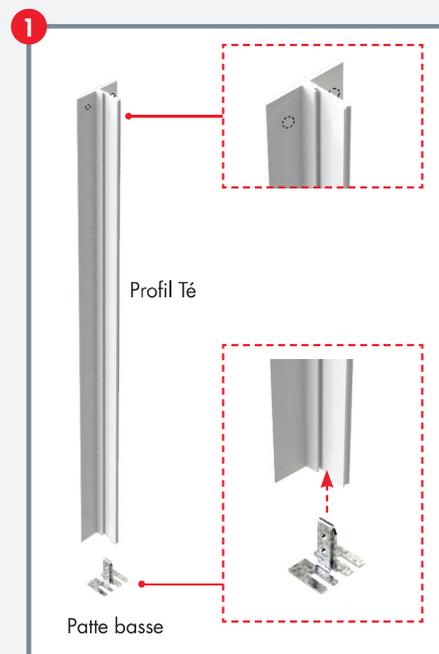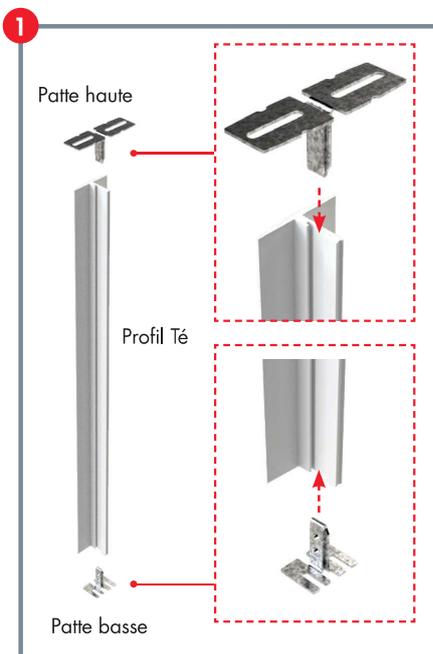


INSTALLATION *SUITE*

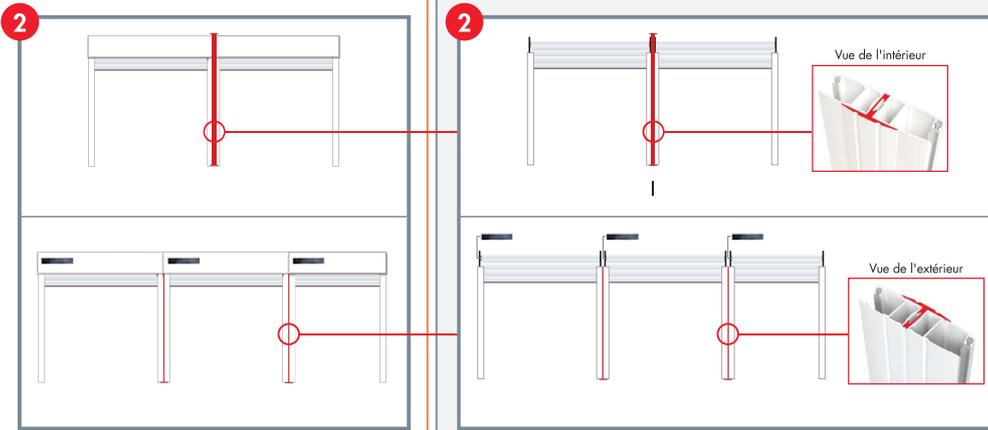

● FIXATION

Coulisses juxtaposées livrées avec perçages doublés en fond de coulisse, pour une fixation sur le profil Té en décalé.




Utiliser des vis à tête inox ou geomet 4,2 x 19 (non fournies)

● BRANCHEMENT


Prévoir une goulotte adaptée au nombre de câbles entre les caissons et la menuiserie.

Option câble 5 m pour simplifier le branchement.




Prévoir une goulotte adaptée au nombre de câbles, à fixer dans le caisson TITAN ou menuisé.


Option câble 5 m pour simplifier le branchement.



● PRISE DE COTES *VU DE L'INTÉRIEUR*

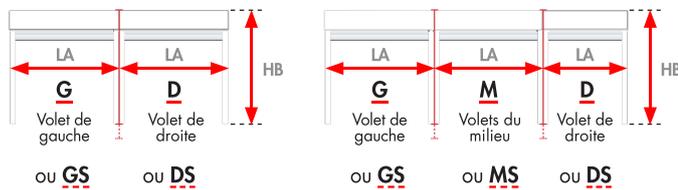

Hauteur HB : la hauteur HB des volets juxtaposés doit être la même

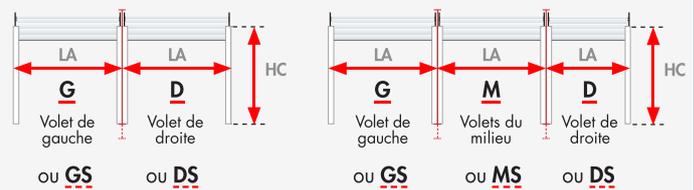

Hauteur HC : la hauteur HC des volets juxtaposés doit être la même


● SAISIE DU BON DE COMMANDE

Saisir les volets à la suite en commençant par le volet de gauche vu de l'intérieur.

Exemple :

Repère	Qté	LA	HB	MULTIsystem®
A	1	2500	2150	G
B	1	2500	2150	M
C	1	2000	2150	M
D	1	3000	2150	D

VU DE L'INTÉRIEUR

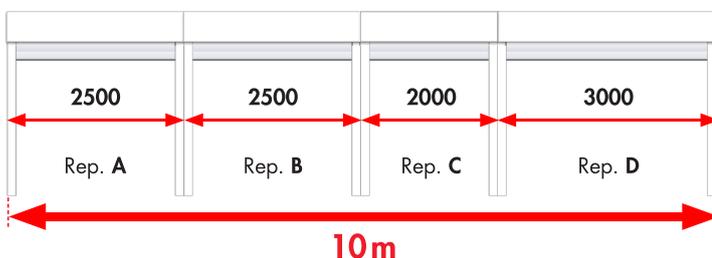


Largeur LA : la largeur LA doit être prise à l'entraxe des coulisses juxtaposées

G, M, D : position des volets juxtaposés, profil Té livré sans surlongueur

GS, MS, DS : position des volets juxtaposés, profil Té livré avec surlongueur de 20 cm, à ajuster à la pose

Cas d'emploi des surlongueurs :

Permet d'ajuster la bonne longueur du profil Té en cas d'appui bas décalé (ex: terrasse), voir schéma ci-contre.



● TEINTES DISPONIBLES

Toutes les teintes des nuanciers standard, élargis et spécifiques, hors teinte 310 (chêne doré) : profil Té livré en teinte 240