



# MONO iD4

Le volet spécial rénovation


- 1 **Caisson compact**  
Préserve le clair de jour dans l'habitat
- 2 **Un volet design**  
Caisson sans vis apparentes pour une intégration parfaite
- 3 **Aération en toute sécurité**  
Disponible avec tablier à lames orientables




Motorisations disponibles : SO RU MH

## POSE SIMPLE & RAPIDE


- 1 Assembler la lame finale au tablier



- 2 Insérer les pattes de centrage et coulisses

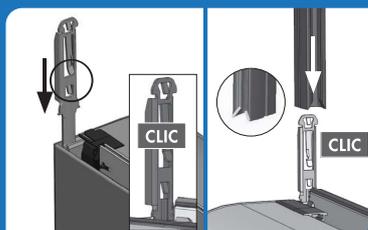

- 3 Mettre le volet en place et fixer les coulisses

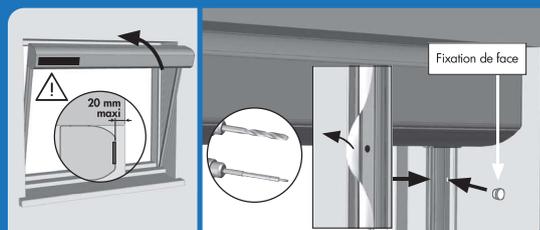

## TYPE DE CAISSON

1x 20°

Design et modèle déposés



Forme optimisée pour la **pose sous linteau**.  
Pan coupé arrière pour faciliter les poses de face sur menuiserie




2x 20°

Design et modèle déposés



Forme optimisée pour la **pose en façade**  
ou sous linteau en enroulement intérieur

## TAILLES DE CAISSON





### LE + BUBENDORFF

Il est possible d'uniformiser la taille de caisson sur tous les volets avec l'option **UC**, quelle que soit leur hauteur. Cela est conseillé dans le cas de pose sur une même façade, afin d'avoir un alignement parfait des caissons.

Enroulement intérieur (N°1) : panneau en applique sur le caisson



**LIMITES DIMENSIONNELLES**

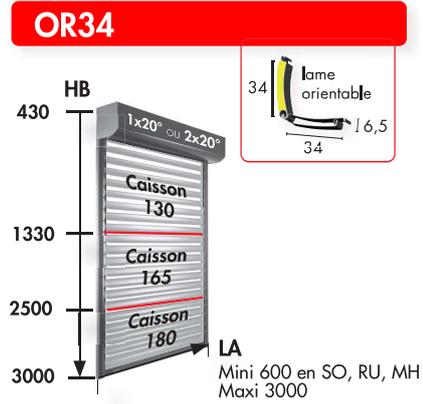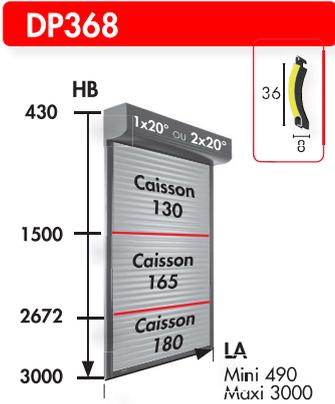

**LE + BUBENDORFF**

Pour des volets supérieurs à 3000 mm de largeur :

**KIT MULTIsystem®**

Page 42

Moteurs SO et MH : surface maxi de 7,5 m<sup>2</sup>  
HB = hauteur caisson comprise - LA = largeur hors-tout volet - (en mm)

**COULISSES & IMPLANTATIONS**


Enroulement :	intérieur		extérieur	
Implantation :	N°1	N°2	N°3	N°4
Fixation :				
Coulisses ALU :				

**Arrêts bas de coulisse**

**Pour tablier DP368 :**  
fournis en accessoire si implantation N°4, et pour toutes les autres implantations si HC (hauteur coulisse) > 2000 mm.


**Pour tablier OR34 :**  
fournis montés pour toutes les hauteurs

**OPTION MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE**

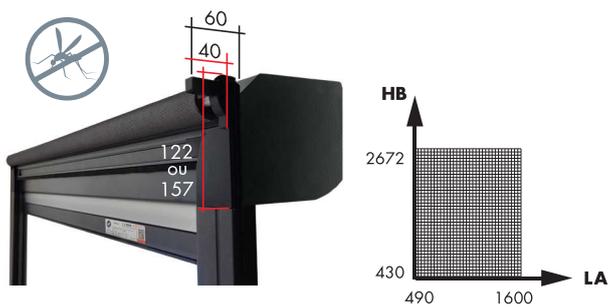

La moustiquaire intégrée se situe à l'arrière du caisson du volet et offre ainsi un système de maintenance simplifié avec un accès facile.

Disponibilité de l'option en **implantation N°3** avec les caissons de 130 et 165 mm.




**POSITION SORTIE DE CÂBLE**

Caisson	Y	Enroulement extérieur	Enroulement intérieur
1x20°			
130	14		
165	18		
180	18		
2x20°			
130	32		
165	38		
180	38		

Entraxe de perçage à 12 mm du bord du caisson

**RETOMBÉE SOUS CAISSON**

Préservation du clair de jour grâce à la lame finale escamotable dans le caisson.

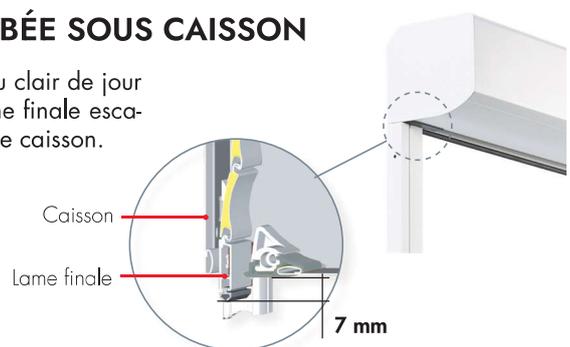

**LE + BUBENDORFF**

Système breveté de maintenance simplifiée sans démontage du volet.

Non compatible avec l'option MULTIsystem