

MONO iD4

Le volet spécial rénovation

- 1 **Caisson compact**
Préserve le clair de jour dans l'habitat
- 2 **Un volet design**
Caisson sans vis apparentes pour une intégration parfaite
- 3 **Aération en toute sécurité**
Disponible avec tablier à lames orientables



IMPLANTATIONS

POSE SOUS LINTEAU



Enroulement **intérieur**
N° 1

POSE EN FAÇADE



Enroulement **extérieur**
N° 2 et 3



Enroulement **extérieur**
N° 4

TYPE DE CAISSON

1x 20°

Design et modèle déposés



Forme optimisée pour la **pose sous linteau**.
Pan coupé arrière pour faciliter les poses de face sur menuiserie




2x 20°

Design et modèle déposés



Forme optimisée pour la **pose en façade**
ou sous linteau en enroulement intérieur

TAILLES DE CAISSON



LE **+**
BUBENDORFF

Il est possible d'uniformiser la taille de caisson sur tous les volets avec l'option **UC**, quelle que soit leur hauteur. Cela est conseillé dans le cas de pose sur une même façade, afin d'avoir un alignement parfait des caissons.

Enroulement intérieur (N°1) :
panneau en applique sur le caisson




HB = hauteur caisson comprise (en mm) • LA = largeur hors-tout volet (en mm)

LIMITES DIMENSIONNELLES



DP368 Surface maxi : 7,5m²

Surface = (HB-hauteur caisson) x LA

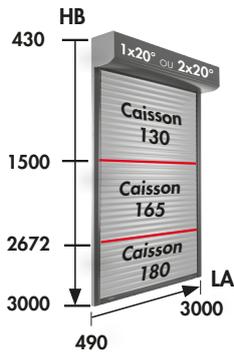

OR34 Surface maxi : 7,5m²

Surface = (HB-hauteur caisson) x LA



Disponible en implantation N°2, N°3 et N°4

LE + BUBENDORFF

Pour des largeurs de baies supérieures à 3000 mm :

KIT MULTIsystem®

Page 46

MOTORISATIONS



COULISSES & IMPLANTATIONS

Enroulement :	intérieur		extérieur	
Implantation :	N°1	N°2	N°3	N°4
Fixation :				
Coulisses ALU :				

Arrêts bas de coulisse


Pour tablier DP368 :
fournis en accessoire si implantation N°4, et pour toutes les autres implantations si HC (hauteur coulisse) > 2000 mm.



Pour tablier OR34 :
fournis montés pour toutes les hauteurs.




OPTION MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

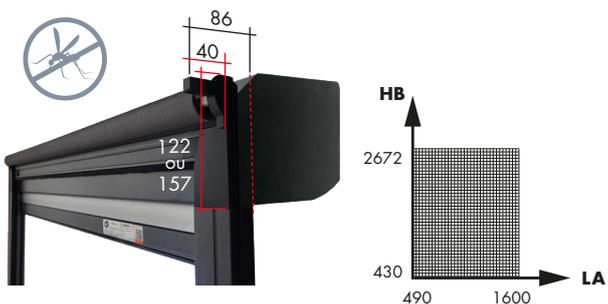

La moustiquaire intégrée se situe à l'arrière du caisson du volet et offre ainsi un système de maintenance simplifié avec un accès facile.

Disponibilité de l'option en implantation N°3.

Livrée avec cordon de tirage coulissant et escamotable.




POSITION SORTIE DE CÂBLE

Caisson	Y	Enroulement	
		extérieur	intérieur
1x20°	Y		
130	14		
165	18		
180	18		
2x20°	Y		
130	32		
165	38		
180	38		

Entraxe de perçage à 12 mm du bord du caisson

RETOMBÉE SOUS CAISSON

Préservation du clair de jour grâce à la lame finale escamotable dans le caisson.

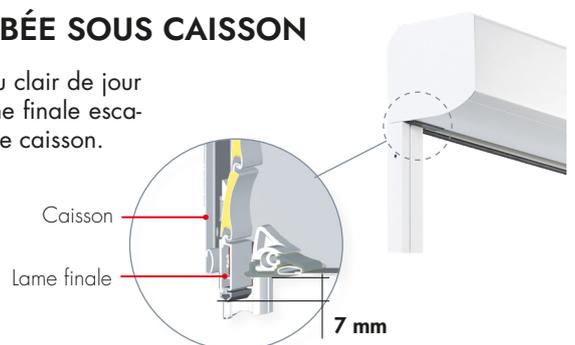

LE + BUBENDORFF

Système de maintenance simplifiée sans démontage du volet (brevet en cours).

Non compatible avec l'option MULTIsystem