



● MONO ITE ^{iD}4

Le volet adapté à l'ITE (Isolation Thermique Extérieure)

- 1 **Accès au caisson optimisé**
Intervention facile sans détérioration de l'enduit
- 2 **Aération en toute sécurité**
Disponible avec tablier à lames orientables
- 3 **Caissons compacts**
S'intègre dans l'ITE ou dans l'ossature bois



Motorisations disponibles :

SO


RU

MH


MI

● POSE SIMPLE & RAPIDE


- 1 Assembler la lame finale au tablier




- 2 Insérer les pattes de centrage et coulisses

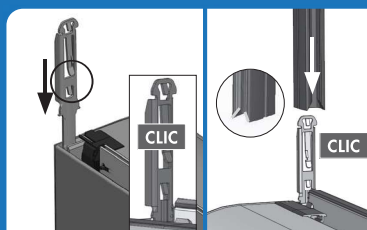

- 3 Mettre le volet en place et fixer les coulisses

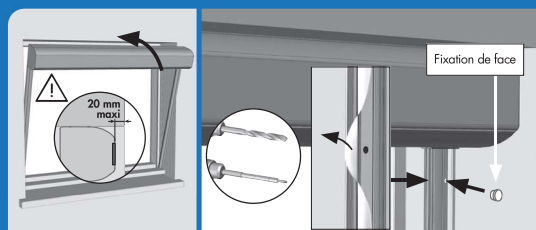


● TAILLES DE CAISSON

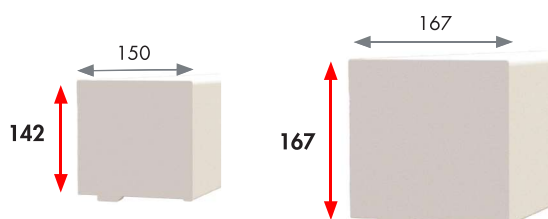

Forme optimisée pour une pose intégrée dans l'isolation thermique extérieure. Trappe de visite plate pour alignement parfait avec ITE.

Pose conforme avec le Cahier du CSTB 3709 V2 (systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur isolant).

isolant collé sous le linteau
tôle galva > 2 mm (non fournie)
joint de désolidarisation (non fourni)

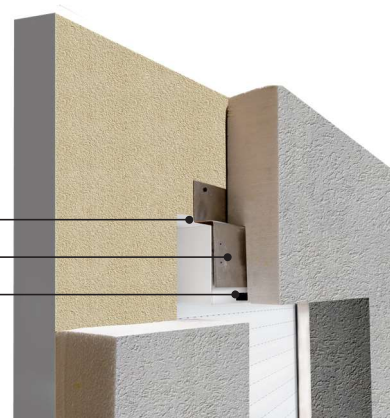

Verrouillage trappe de visite par clips inox répartis sur la largeur



LE + BUBENDORFF

Il est possible d'uniformiser la taille de caisson sur tous les volets avec l'option UC, quelle que soit leur hauteur. Cela est conseillé dans le cas de pose sur une même façade, afin d'avoir un alignement parfait des caissons.

● EMBOUTS DE CAISSON

TEINTES

Blanc
100

Gris anthracite
117


Embout **teinte 100**

> associés aux teintes encadrement 100, 105 et 225

Embout **teinte 117**


> associés aux 11 autres teintes encadrement

Thermoplastique teinté masse



Recouvrement 10mm pour le retour de crépis

LIMITES DIMENSIONNELLES

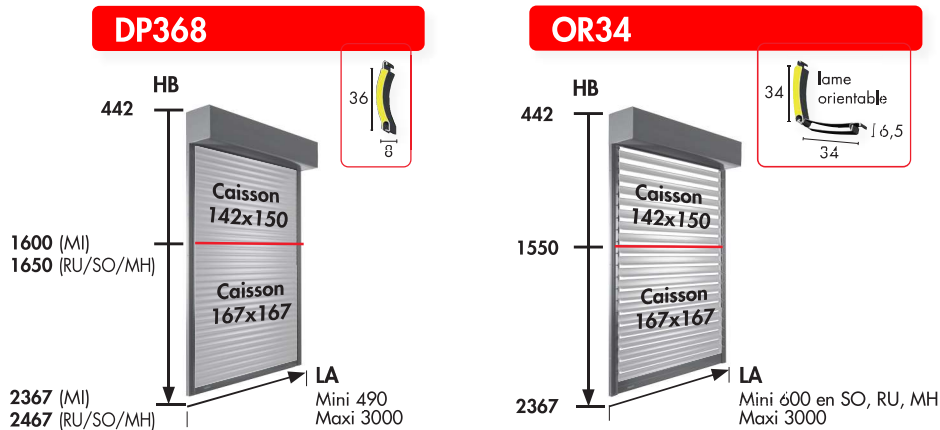

Moteurs SO et MH : surface maxi de 7,5 m²
HB = hauteur caisson comprise - LA = largeur hors-tout volet - (en mm)

LE + BUBENDORFF

Pour des volets supérieurs à 3000 mm de largeur :

KIT MULTIsystem®

Page 42

COULISSES & IMPLANTATIONS

Enroulement :	intérieur	extérieur			
Implantation :	N°1	N°2	N°3	N°4	
Fixation :					
Coulisses ALU :					


Arrêts bas de coulisse

Pour tablier DP368 :
fournis en accessoire si implantation N°4, et pour toutes les autres implantations si HC (hauteur coulisse) > 2000 mm.

Pour tablier OR34 :
fournis montés pour toutes les hauteurs




OPTION MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

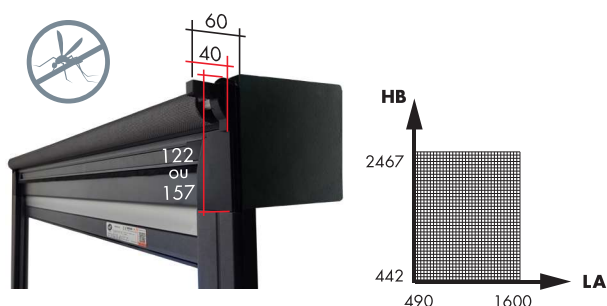

La moustiquaire intégrée se situe à l'arrière du caisson du volet et offre ainsi un système de maintenance simplifié.

Disponibilité de l'option en **implantation N°3**.




LE + BUBENDORFF

Système breveté de maintenance simplifiée sans démontage du volet.


Non compatible avec l'option MULTIsystem

POSITION SORTIE DE CÂBLE

Enroulement intérieur	Y
142	30
167	31



Enroulement extérieur	Y
142	35
167	43



RETOMBÉE SOUS CAISSON

Préservation du clair de jour grâce à la lame finale escamotable dans le caisson.

