



MONO ITE iD4

Le volet adapté à l'ITE (Isolation Thermique Extérieure)

- 1 **Accès au caisson optimisé**
Intervention facile sans détérioration de l'enduit
- 2 **Aération en toute sécurité**
Disponible avec tablier à lames orientables
- 3 **Caissons compacts**
S'intègre dans l'ITE ou dans l'ossature bois



IMPLANTATIONS


POSE SOUS LINTEAU



Enroulement intérieur
N° 1




Enroulement extérieur
N° 2 et 3

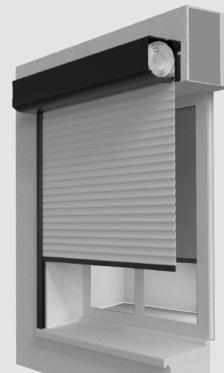

Enroulement extérieur
N° 4

TAILLES DE CAISSON (h)

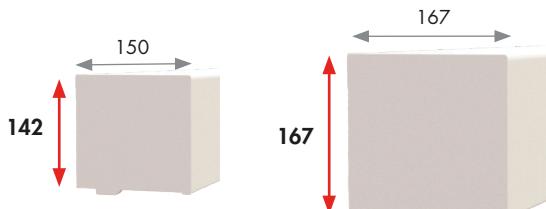

Forme optimisée pour une pose intégrée dans l'isolation thermique extérieure. Trappe de visite plate pour alignement parfait avec l'ITE.

Pose conforme avec le Cahier du CSTB 3709 V2 (systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur isolant).

LE + BUBENDORFF

La trappe de visite est plus courte pour permettre l'accès au volet sans risque de dégrader le crépis.

EMBOUTS DE CAISSON

TEINTES

Blanc
100


Gris anthracite
117

Embouts teinte 100

> associés aux teintes encadrement 100, 105 et 225

Embouts teinte 117

> associés aux 11 autres teintes encadrement



Recouvrement 10mm pour le retour de crépis

CORNIÈRE & CAISSON ENDUISABLE

3 versions disponibles de caissons : carré simple, carré + cornière ou carré + cornière + face enduisable




En cas de manœuvre SO, panneau PV déporté obligatoire

LIMITES DIMENSIONNELLES


DP368 Surface maxi : 7,5m²

Surface = (HB - hauteur caisson) x LA

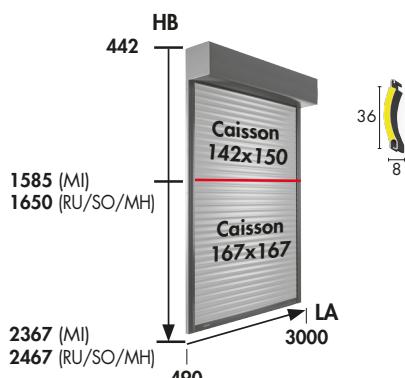

OR34 Surface maxi : 7,5m²

Surface = (HB - hauteur caisson) x LA

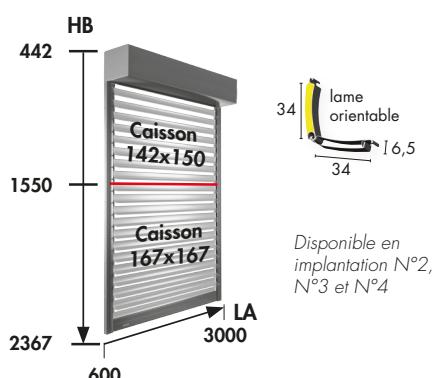

LE +
BUBENDORFF

Pour des largeurs de baies supérieures à 3000 mm :


KIT MULTIsystem®

Page 46

MOTORISATIONS



COULISSES & IMPLANTATIONS

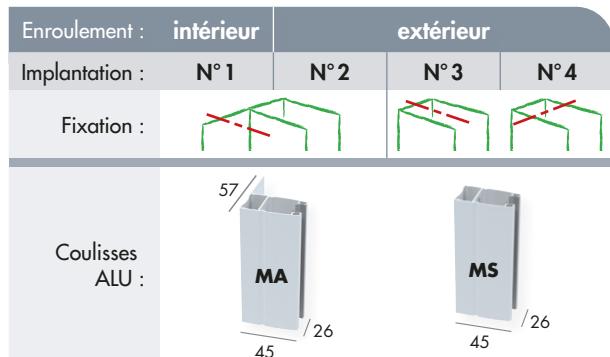

Arrêts bas de coulisse


Pour tablier DP368 : fournis en accessoire si implantation N°4, et pour toutes les autres implantations si HC (hauteur coulisse) > 2000 mm.



Pour tablier OR34 : fournis montés pour toutes les hauteurs.




OPTION MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

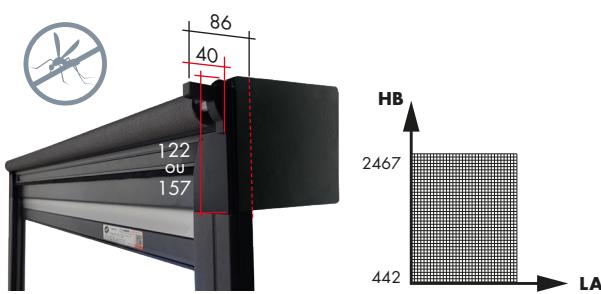


La moustiquaire intégrée se situe à l'arrière du caisson du volet et offre ainsi un système de maintenance simplifié.

Disponibilité de l'option en implantation N°3.

Livrée avec cordon de tirage coulissant et escamotable.



POSITION SORTIE DE CÂBLE (hors SO)



Enroulement extérieur	Y
142	30
167	31

Enroulement intérieur	Y
142	35
167	43

IMPLANTATION PV


En manœuvre SO le panneau photovoltaïque est rapporté et livré fixé sur le caisson.

En cas de pose derrière un isolant, cocher l'option **panneau PV déporté**.



RETOMBÉE SOUS CAISSON

Préservation du clair de jour grâce à la lame finale escamotable dans le caisson.

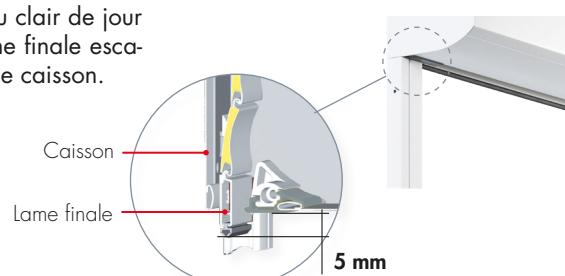

LE + **BUBENDORFF**

Système de maintenance simplifiée sans démontage du volet (brevet en cours).

Non compatible avec l'option MULTIsystem