



# ZIP iD4

Le volet à toile ajourée (Zip screen)


- 1 Caisson ultra-compact et design**  
Caisson sans vis apparentes pour une intégration parfaite
- 2 Esthétique lisse et homogène**  
Fixation spéciale pour une toile toujours tendue
- 3 Tous les avantages du solaire Bubendorff**  
Aucun branchement ni consommation




Motorisations disponibles : SO RU MH

## POSE SIMPLE & RAPIDE


- 1** Insérer les pattes de centrage et embouts de caisson



- 2** Insérer les coulisses puis fixer l'ensemble


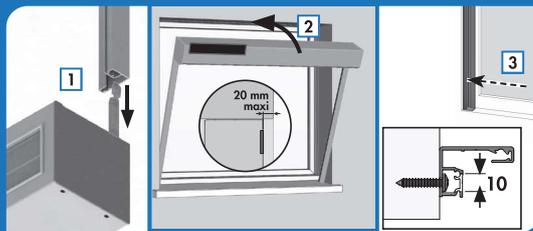


- 3** Insérer les profils PVC aux extrémités de la toile et cliper les coulisses

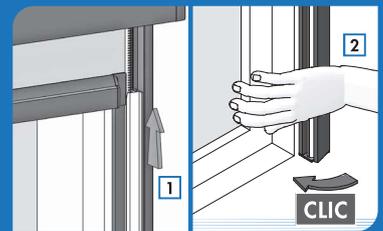

## CAISSON

### TAILLES



### ASPECT




### ACCÈS TRAPPE DE VISITE




## LIMITES DIMENSIONNELLES

### TOILE Caisson profilé



### TOILE Caisson filé



HB = hauteur caisson comprise - LA = largeur hors-tout volet - (en mm)

## LE + BUBENDORFF

Pour des volets supérieurs à 3000 mm de largeur :

## KIT MULTIsystem®

Page 42


## COULISSE & IMPLANTATIONS

Enroulement :	intérieur	extérieur	
Implantation :	N° 1*	N° 3	N° 4
Fixation :			
Coulisse ALU :			

\* uniquement avec caisson filé

### Coulisses en 2 parties déclinables

Coulisses en aluminium en deux parties déclinables pour la pose, équipées d'un profil en thermoplastique pour le guidage et le maintien du Zip de la toile.



**Arrêts bas :**  
toujours fournis montés



bubendorff.com

## PATTES DE CENTRAGE




• Pour caisson profilé enroulement **extérieur**



• Pour caisson filé enroulement **intérieur**




enroulement **extérieur**

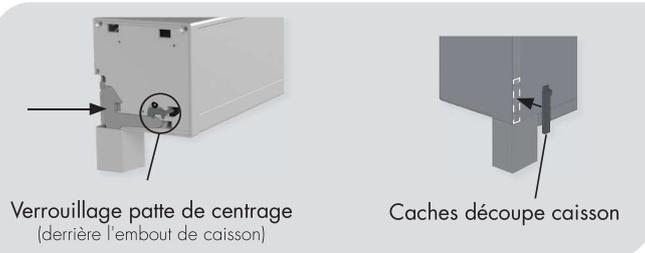

## RETOMBÉE SOUS CAISSON

En position toile relevée, le dépassement de la barre de charge est limité à 18 mm.




## POSITION SORTIE DE CÂBLE

### CAISSON PROFILÉ

En manœuvres SO avec option panneau PV déporté, RU et MH

Côté de sortie, vu de l'intérieur :

- Gauche en enroulement intérieur.
- Droit en enroulement extérieur.



### CAISSON FILÉ

