



# ● TRADI TITAN INTÉGRÉ iD<sub>4</sub>

Le volet intégré dans son coffre pour la construction neuve

- 1 **Invisible et esthétique**  
Intégré à la maçonnerie dès la construction
- 2 **Performant pour plus de confort**  
Isolations thermique et acoustique optimales
- 3 **Pose rapide et sécurisée**  
Avec renforts intégrés au-delà d'1,70 m



## ● IMPLANTATIONS

DANS CAISSON TITAN



Enroulement intérieur  
N° 1 et 9



Enroulement extérieur  
N° 3 et 5

## ● CAISSON TITAN BUBENDORFF



TITAN E  
Parment enduit extérieur  
(l < 1800)

Voir détails p.52



TITAN F  
Parment enduit extérieur  
(l max 4500)

TITAN G  
Parment brique  
(l max 4500)

## ● SOUS-FACE POUR CAISSON TITAN





Profondeur P :  
185 : pour caisson type 28/28  
et 28/30



Livrée à la longueur l + 23

## ● TAILLE DES CAISSEONS

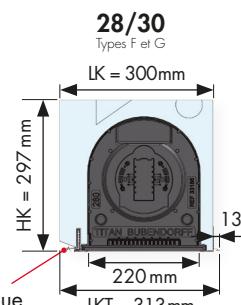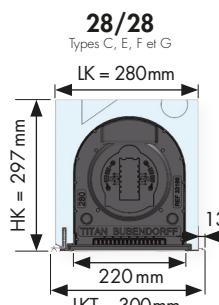


Blanc	Gris Clair	Blanc Perlé	Gris Anthracite	Noir Foncé
Sous-face non plaxée			Sous-face plaxée	

## LIMITES DIMENSIONNELLES

**DP368** Surface maxi : 7,5m<sup>2</sup>

Surface = HC x LA

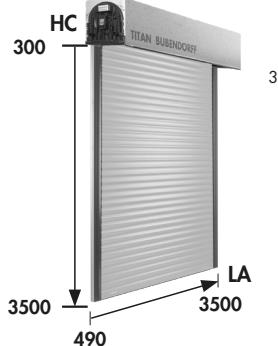

### MOTORISATIONS

SO RU MH MI

**DP413** Surface maxi : 10m<sup>2</sup>

Surface = HC x LA



R MI



## RATTRAPAGE DE FAUX NIVEAU

Réglable de +10 à -10mm par pas de 5 mm.

Coulisseau



Pattes sécables

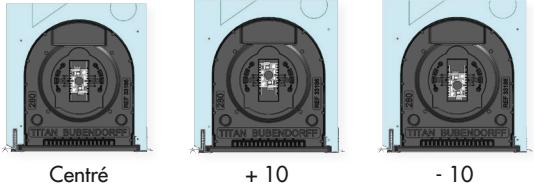

Centré

+ 10

- 10

## COULISSES & IMPLANTATIONS

Implantation/ enroulement :	intérieur	N°1	N°9	N°17	N°97
extérieur	N°3	N°5	N°37	N°57	
Coulisse alu pour tablier <b>DP368 DP413</b>					
HC + 70 mm		✓	✓		
Élargisseur		✓			

### Implantations 1, 3, 5, 9

Implantations avec coulisses livrées aux cotes spécifiées sur le bon de commande (Tolérances de pose du DTU).

### Implantations 17, 37, 57 et 97

Livrées avec des coulisses plus longues de 70 mm par rapport à la longueur HC commandée. Elles sont recoupables sur le chantier, selon les instructions collées sur l'étiquette.

## Arrêts bas de coulisse

### Pour tablier DP368 :

fournis en accessoire si HC (hauteur coulisse) > 2000 mm.



### Implantations 17 et 37

Livrées avec des élargisseurs en H qui permettent de rattraper la différence entre la LA commandée et la LA réelle de +5 à -15 mm, au moment de la pose des coulisses.

Élargisseur en PVC selon implantation



Si la différence entre la LA commandée et LA réelle est comprise entre :


+5 et +1 mm

0 et -4 mm



-5 et -10 mm

-11 et -15 mm



## RENFORT DE SOUS-FACE

Caisson Titan  
Bubendorff

Sous-face


ℓ > 2400 : livré avec 1 sachet renfort  
ℓ > 3600 : livré avec 2 sachets renfort

### Renfort

Platine de fixation et  
équerre (grappe)  
Livrée avec vis de fixation




## PROFILS DE CAISSON



Profil télescopique  
intérieur pour la  
fixation et l'étanchéité  
sur la menuiserie.

Profil de finition PVC  
à clipper sur le profil  
aluminium extérieur.



(pour types F et G)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques, thermiques et acoustiques des caissons, voir p.52