



TRADI ID4

Le volet à intégrer dans un coffre existant

- 1 **Faible encombrement**
S'intègre dans tous les types de coffres
- 2 **Aération en toute sécurité**
Disponible avec tablier à lames orientables
- 3 **Ne nécessite aucune reprise en maçonnerie**
Autoporté sur coulisses et sans débord latéral




Motorisations disponibles : **SO** **RU** **MH** **MI**

POSE SIMPLE & RAPIDE


- 1 Mettre en place lame finale, joues côté moteur et opposé



- 2 Clipper les pattes de centrage




- 3 Mettre le volet en place et fixer les coulisses

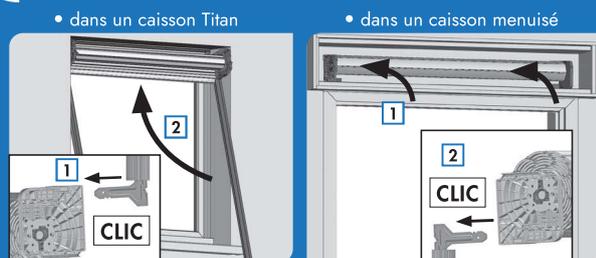

DIAMÈTRE D'ENROULEMENT


Joues thermoplastique renforcées - 130x130

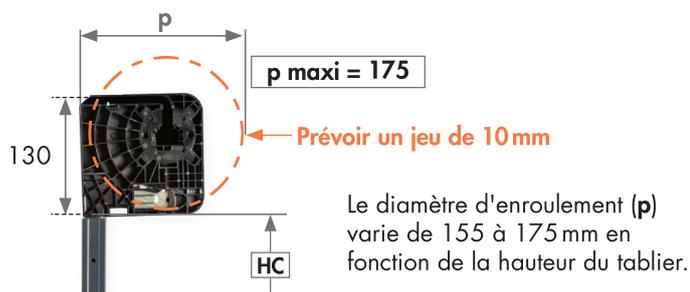

Avec un axe de 60 mm

Encombrement maxi (h x p)		
Lames :	DP368	OR34
Hauteur HC		
1000 :	142 x 151	150 x 156
1500 :	155 x 155	160 x 160
2350 :	170 x 170	175 x 175
2500 :	175 x 175	180 x 180


SOUS-FACE POUR CAISSON TITAN




Profondeur P :

185 : pour caisson type 28/28 et 28/30

205 : pour caisson type 30/30




Livrée à la longueur $\ell + 23$

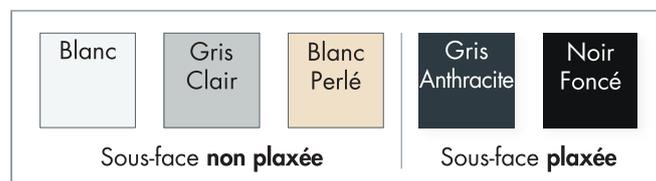

LIMITES DIMENSIONNELLES


DP368

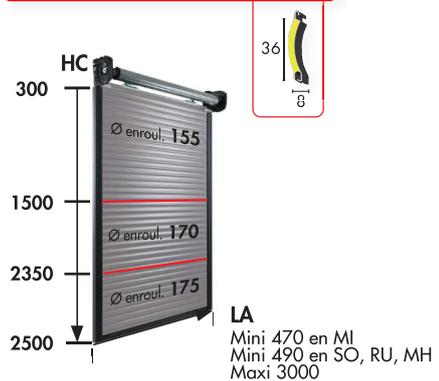

LA
Mini 470 en MI
Mini 490 en SO, RU, MH
Maxi 3000

Moteurs SO et MH : surface maxi de 7,5 m²
HC = hauteur coulisses - LA = largeur hors-tout volet - (en mm)

OR34

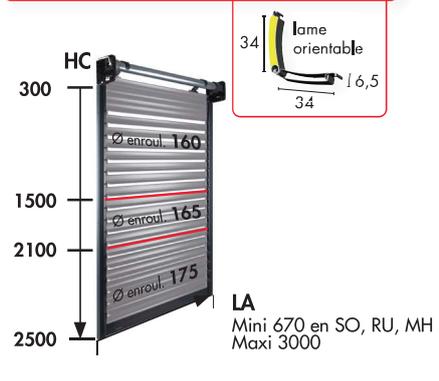

LA
Mini 670 en SO, RU, MH
Maxi 3000

LE + BUBENDORFF

Pour des volets supérieurs à 3000 mm de largeur :

KIT MULTIsystem®

Page 42

Tablier DP413 également disponible pour les largeurs jusqu'à 4500 mm (voir EXO page 62).

COULISSES & IMPLANTATIONS

Enroulement :	intérieur		extérieur	
Implantation :	N° 1	N° 9	N° 3	N° 5
Fixation :				
Coulisses ALU :	 MS 45 / 26			


Arrêts bas de coulisse

Pour tablier DP368 :
fournis en accessoire si HC (hauteur coulisse) > 2000 mm.


Pour tablier OR34 :
fournis montés pour toutes les hauteurs

RENFORT DE SOUS-FACE


ℓ > 2400 : livré avec 1 sachet renfort
ℓ > 3600 : livré avec 2 sachets renfort

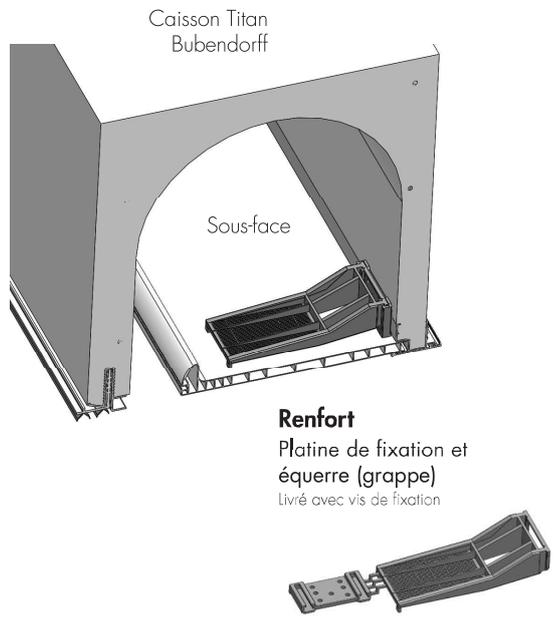

OPTION MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

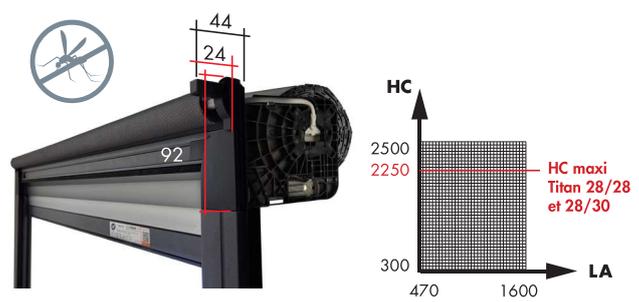

La moustiquaire intégrée se situe à l'arrière du caisson du volet et offre ainsi un système de maintenance simplifié avec un accès facile.
Disponibilité de l'option en implantation N°3.



LE + BUBENDORFF

Associée au tablier orientable OR34, la moustiquaire permet de ventiler tout en bloquant les insectes.

Non compatible avec l'option MULTIsystem

bubendorff.com